





ErP **CE**

h 920




TUBI: 18

h 1375

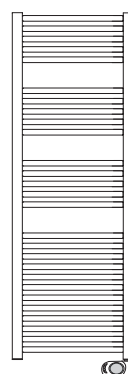


TUBI: 27

h 1703

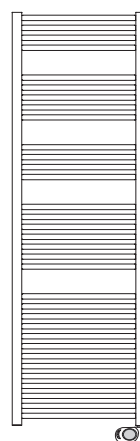

TUBI: 33

	dritto
Materiale	acciaio al carbonio
Tubi - Ø	22x0,9
Collettori - mm	40x30x1,5
Fissaggi a muro	3
Verniciatura	A polveri epossipoliestere
Temperatura max d'esercizio	75 °C
Grado di protezione	IP24
Isolamento elettrico	Classe 2
Alimentazione	230V - 50Hz
Sistemi di protezione resistenza	Limitatore di temperatura
Cavo	Dritto con spina shuko. Lunghezza 1000 mm ca.
Imballo (Ecopackaging)	protezioni in polistirolo + scatola di cartone + nylon esterno
Dotazione di serie	1 kit di fissaggi a muro

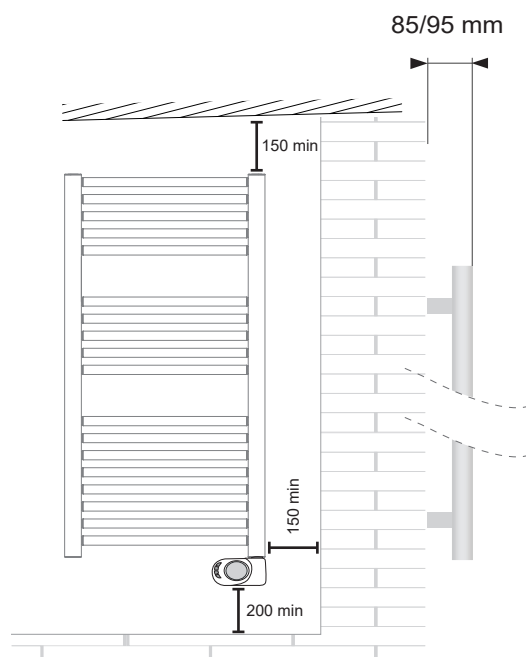


Bianco RAL9016 - dritto

codice	h mm	largh. mm	peso kg	resistenza watt	resistenza kcal/h	resistenza btu	attivazione limitatore °C
12083426	920	480	9,4	500	430	1706	105
12083427	1375	480	14,7	750	649	2559	105
12083429	1703	550	22,1	1000	860	3412	105

Cromato - dritto

codice	h mm	largh. mm	peso kg	resistenza watt	resistenza kcal/h	resistenza btu	attivazione limitatore °C
25016852	920	480	9,4	300	258	1024	105
25007322	1375	480	14,7	450	387	1535	105
25016838	1703	550	22,1	600	516	2047	105

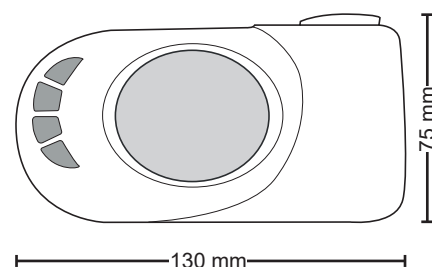

Antracite VOV12 - dritto

codice	h mm	largh. mm	peso kg	resistenza watt	resistenza kcal/h	resistenza btu	attivazione limitatore °C
12091364	920	480	9,4	500	430	1706	105
25019683	1375	480	14,7	750	649	2559	105

Nero opaco RAL9005 - dritto

codice	h mm	largh. mm	peso kg	resistenza watt	resistenza kcal/h	resistenza btu	attivazione limitatore °C
25055275	920	480	9,4	500	430	1706	105
25055276	1375	480	14,7	750	649	2559	105
25055279	1703	550	22,1	1000	860	3412	105

FUNZIONI PRINCIPALI DEL TERMOSTATO DIGITALE

